

FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	BIOMBO METÁLICO DE 2 CUERPOS CÓDIGO SAP: 070020041
II. DEFINICIÓN	
II.1	Mobiliario metálico de dos (02) cuerpos, cada cuerpo está constituido por una estructura rectangular de tubo circular, con soportes o patas que proporcionan estabilidad y una cortina desmontable destinada a cubrir cada cuerpo del biombo.
III. APLICACIÓN	
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como hospitalización, consultorios externos, emergencia, recuperación, cuidados intensivos entre otras áreas. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería y otros profesionales de la salud.
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
IV.1	Dos (02) bastidores o cuerpos, uno (01) central y uno (01) abatible.
IV.2	Cuatro (04) travesaños para sostener las cortinas, dos (02) para cada cuerpo del biombo.
IV.3	Dos (02) juegos de cortinas, uno (01) principal y uno (01) adicional.
IV.4	Dos (02) estructuras de base soporte, una (01) para el cuerpo principal y una (01) para el cuerpo abatible.
V. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
V.1	Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304-2B, tubular de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo.
V.2	Unión de bastidores mediante dos (02) bisagras o más que permitan una fijación firme pero de fácil abatibilidad.
V.3	Cortinas fácilmente desmontables, de tela bramante de hilado grueso, altamente resistente y de fácil limpieza, color y logo institucional. Con sistema de sujeción a los travesaños.
V.4	Travesaños o templadores de acero inoxidable AISI 304, tipo tubular de 9.5 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, dispuestos en la parte superior e inferior de cada cuerpo para instalar las cortinas, con un extremo liso y el otro extremo roscado, de fácil desmontaje.
V.5	Estructura de soporte, de cuerpo principal y/o abatible, fabricada en tubos de acero inoxidable AISI 304-2B, de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, en dimensiones de 450 mm de ancho como mínimo y 150 mm de alto como máximo, cada una, con patas rematadas en regatones de plástico PVC, de alta resistencia, para evitar rayaduras de piso.
V.6	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/-1%) Ancho de cada cuerpo: 900 mm. Ancho total: 1800 mm. Altura total: 1750 mm.
V.7	Soldadura: todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.



 Firmado digitalmente por
HOLGUÍN CORDOVA Christy Grace FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 17.06.2026 17:07:25-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 19.06.2026 13:28:13-0500





VISTAS

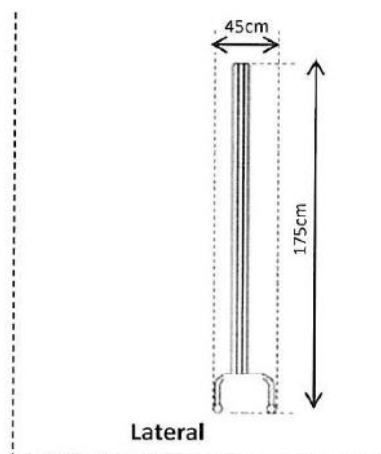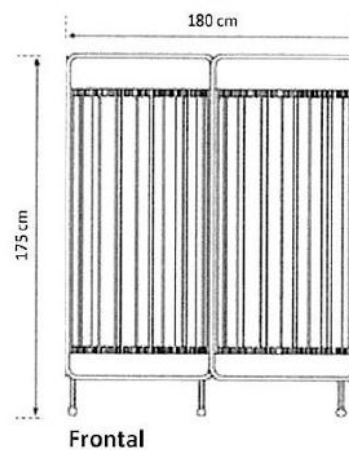

MOBILIARIO CLÍNICO

MC-0006

DESCRIPCIÓN: BIOMBO METÁLICO DE 2 CUERPOS

CÓDIGO SAP 070020041

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

24 JUN 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA