

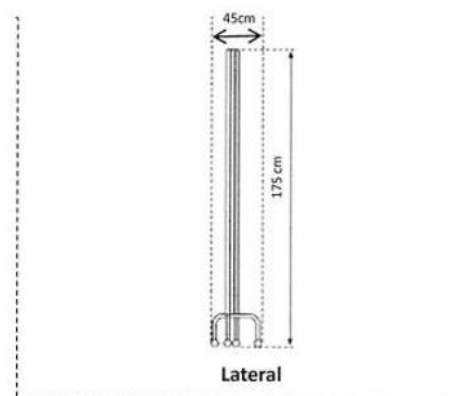


FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	BIOMBO METÁLICO DE 3 CUERPOS CÓDIGO SAP: 070020042
II. DEFINICIÓN	
II.1	Mobiliario metálico de tres (03) cuerpos, cada cuerpo está constituido por una estructura rectangular de tubo circular, con soportes o patas que proporcionan estabilidad y una cortina desmontable destinada a cubrir cada cuerpo del biombo.
III. APLICACIÓN	
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como hospitalización, consultorios externos, emergencia, recuperación, cuidados intensivos entre otras áreas. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería y otros profesionales de la salud.
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
IV.1	Tres (03) bastidores o cuerpos, uno (01) central y dos (02) abatibles.
IV.2	Seis (06) travesaños para sostener las cortinas, dos (02) por cada cuerpo del biombo..
IV.3	Dos (02) juegos de cortinas, uno (01) principal y uno (01) adicional.
IV.4	Tres (03) estructuras de base soporte, una (01) para el cuerpo principal y dos (02) para los cuerpos abatibles.
V. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
V.1	Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304-2B, tubular de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo.
V.2	Unión de bastidores mediante dos (02) bisagras, o más que permitan una fijación firme pero de fácil abatibilidad.
V.3	Cortinas fácilmente desmontables, de tela bramante de hilado grueso, altamente resistente y de fácil limpieza, color y logo institucional. Con sistema de sujeción a los travesaños.
V.4	Travesaños o templadores de tipo tubular de 9.5 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, de acero inoxidable AISI 304, dispuestos en la parte superior e inferior de cada cuerpo para instalar las cortinas, con un extremo liso y el otro extremo roscado, de fácil desmontaje.
V.5	Estructura de soporte, de cuerpo principal y/o abatible, fabricada en tubos de acero inoxidable AISI 304-2B, de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo, en dimensiones de 450 mm de ancho como mínimo y 150 mm de alto como máximo, cada una, con patas rematadas en regatones de plástico PVC, de alta resistencia, para evitar rayaduras de piso.
V.6	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/-1%) Ancho de cada cuerpo: 900 mm. Ancho total: 2700 mm. Altura total: 1750 mm.
V.7	Soldadura: todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
V.8	Color: color institucional. lo cual será coordinado con EsSalud.

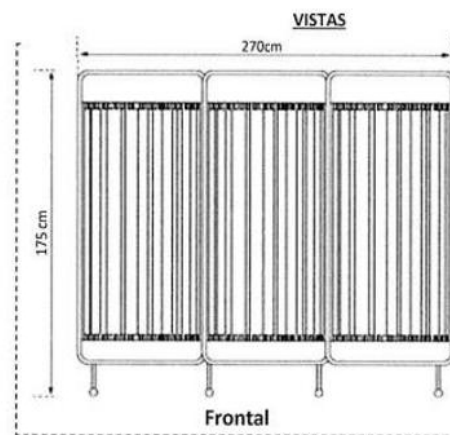

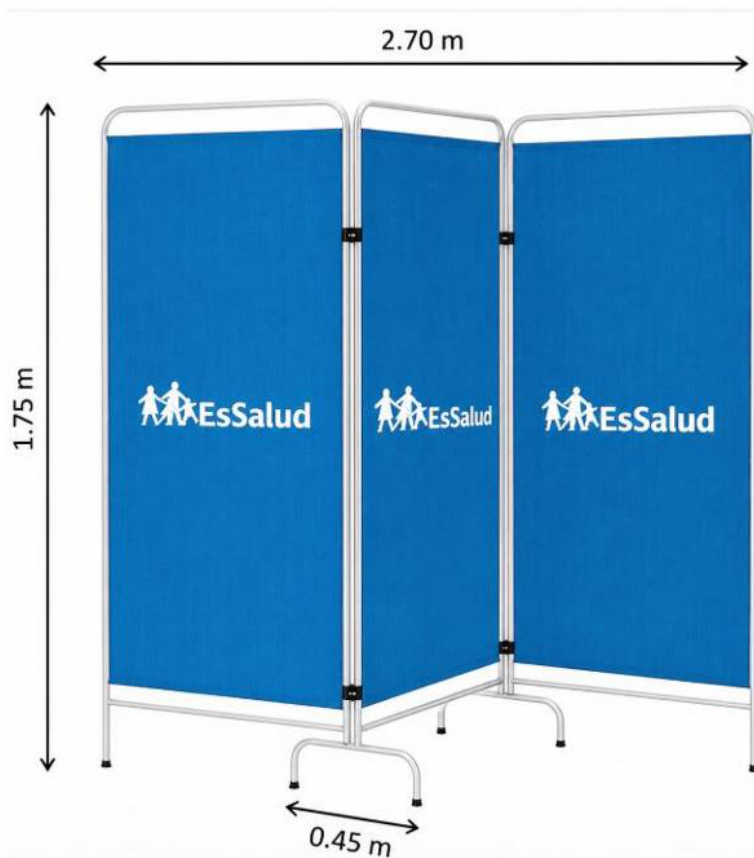

MOBILIARIO CLÍNICO

MC-0007

DESCRIPCIÓN: BIOMBO METÁLICO DE 3 CUERPOS

CÓDIGO SAP 070020042

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

24 JUN 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA